


## 工事費見積(モデル例)

### (1)見積条件

1. 新築戸建住宅
2. ガス機器2台(24号ふろ給湯器・ビルトインコンロ)
3. 敷地境界からガスメーターのガス管理設長さ9m
4. 外壁貫通による穴あけ・補修等の付帯工事費は別途です。
5. 床下を配管するフレキ管は、基礎の計上を考慮せず、最短ルートで設計しています。

### (2)内管工事平面図

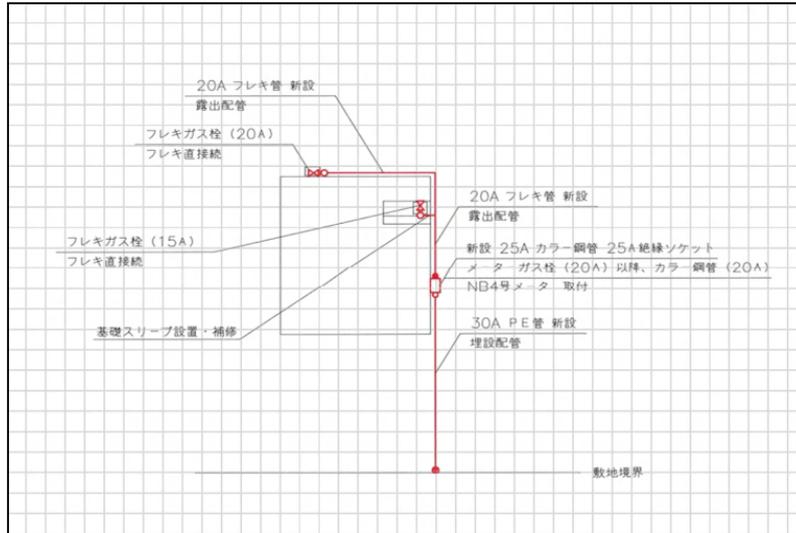

### (3)工事見積

(円)

項目	数量	単価	金額
基本工事費	1.0	1,200	1,200
PE30A	9.0	3,670	33,030
カラー鋼管20A	1.5	3,210	4,815
カラー鋼管25A	1.0	3,840	3,840
フレキ管15A	2.0	2,680	5,360
フレキ管20A	12.5	2,750	34,375
フレキガス栓15A	1.0	3,100	3,100
フレキガス栓20A	1.0	3,700	3,700
メーターガス栓20A	1.0	2,420	2,420
絶縁継手20A	1.0	1,780	1,780
ガスメーター取付費	1.0	1,540	1,540
フレキ直接続	2.0	1,000	2,000
基礎スリーブ設置	1.0	2,540	2,540
基礎スリーブ補修	1.0	1,150	1,150
諸経費	1.0	10,085	10,085
小計			110,935
消費税(10%)			11,094
合計	-	-	122,029